


PIŁKOCHWYTY SYSTEMOWE PRZEZNACZONE NA BOISKO PRZĘŚŁO ZEWNĘTRZNE

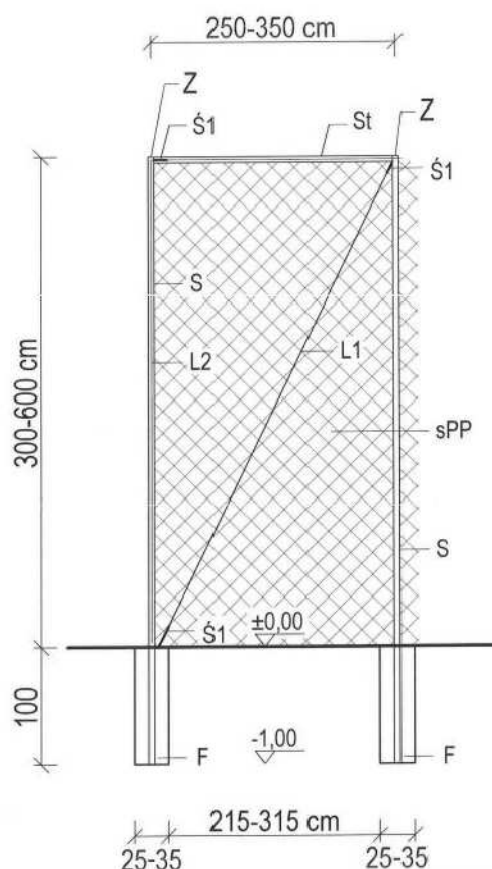

OPIS ELEMENTÓW PIŁKOCHWYTÓW

S - Słup stalowy z profilu zamkniętego 80 x 80 mm

F - punktowa stopa fundamentowa o wymiarach 35 x 35 i o głębokości 100 cm - beton C16 / 20

L1- linka stalowa 5 mm nierdzewna, zapięta po obu stronach zaciskami

L2 - linka stalowa 4 mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana srubami z okiem po obwodzie ogrodzenia

Ś1 - śruby rzysmkie do naciągania liny

St - stężenie, poziome łączenie słupów dwóch pierwszych skrajnych, profil stalowy 40x20 mm przymocowany do słupów na obejmy

sPP- siatka polipropylenowa odporna na UV, oczko 10x10 cm / 4 mm grubości

Z- zaślepka plastikowa 80x80 mm wciskana

Malowanie słupów: podkład chlorokauczukowy do elementów stalowych, warstwa zewnętrzna emalia chlorokauczukowa, odporna na warunki atmosferyczne

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO			
INWESTOR		Gmina Żarnów, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów	SKALA -
ADRES, NR DZIAŁKI		msc. Klew 38, dz. nr ewid. -215 -, obr. Klew, gm. Żarnów	
PROJEKTANT	NAMISKO	mgr inż. Tomasz Różycki	NR UPRAWNIEN, SPECJALNOŚĆ
			upr. nr LOD/3250/PWBKb/17
DATA	TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁ	
Styczeń 2019			
			NR RYS. 4