

Żarnów, dnia 12.08.2020 roku

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

Nr IGWK.Z.271.13.2020

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Marcinków – Myślibórz – Ruszenice Nr 107355E”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2019 r. poz. 1843*) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Prosimy o podanie dokładnego rodzaju znaków drogowych wraz z podaniem wielkości i rodzaju materiału odblaskowego (typ folii odblaskowej) na w/w zadanie. W projekcie nie ma rozpisanych znaków. W przedmiarze jest podana tylko ogólna ilość znaków i słupków stalowych.
2. W przedmiarze jest pozycja dotycząca zabezpieczenia osnowy geodezyjnej w ilości 2 szt. Z projektu zagospodarowania terenu wynika, że na odcinku od km 4+508 do km 6+034,78 jest zabezpieczenie osnowy w okolicach km 4+500 przy zjeździe na drogę wewnętrzną. Prosimy o wskazanie drugiego punktu do zabezpieczenia.
3. Prosimy o dokładne wskazanie z jakich płyt prefabrykowanych ma być wykonane umocnienie skarp i dna przy przepuszczeniu.
4. Proszę o podanie prawidłowych warstw konstrukcji drogi do wykonania na danym zadaniu. Między opisem do projektu budowlano-wykonawczego, a rysunkami przekrojów konstrukcyjnych są rozbieżności.

a) Odcinek od km 5+248,46 – 5+268,71

Według przekroju Rys. 3.7 są warstwy:

- warstwa ścierna gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca gr. 4 cm,
- warstwa górna podbudowy gr. 10 cm
- warstwa dolna podbudowy gr. ist.

Według opisu do projektu budowlano-wykonawczego Odcinek IX są warstwy:

- warstwa ścierna gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca gr. 4 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/31,5 - gr. 23 cm
- warstwa odcinająca z piasku stab. cementem $R_m = 1,5 \text{ MPa}$ – gr. 15 cm

b) Odcinek od km 5+268,71 – 5+868,70

Według przekroju Rys. 3.7 są warstwy:

- warstwa ścierna gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca gr. 4 cm,
- warstwa górna podbudowy gr. 10 cm
- warstwa dolna podbudowy gr. 15 cm
- warstwa odcinająca stab. piasku CEM 1,5 MPa gr. 10 cm

Według opisu do projektu budowlano-wykonawczego Odcinek IX są warstwy:

- warstwa ścierna gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca gr. 4 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/31,5 - gr. 23 cm
- warstwa odcinająca z piasku stab. cementem $R_m = 1,5$ MPa – gr. 15 cm

c) Odcinek od km 5+868,70 – 5+931,74

Według przekroju Rys. 3.2 są warstwy:

- warstwa ścieralna gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca gr. 4 cm,
- warstwa górna podbudowy gr. 10 cm
- warstwa dolna podbudowy gr. ist.

Według opisu do projektu budowlano-wykonawczego Odcinek X są warstwy:

- warstwa ścieralna gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca gr. 4 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/31,5 - gr. 23 cm
- warstwa odcinająca z piasku stab. cementem $R_m = 1,5$ MPa – gr. 15 cm

d) Odcinek od km 5+931,74 – 6+034,78

Według przekroju Rys. 3.8 są warstwy:

- warstwa ścieralna gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca gr. 4 cm,
- warstwa górna podbudowy gr. 10 cm
- warstwa dolna podbudowy gr. 15 cm
- warstwa odcinająca stab. piasku CEM 1,5 MPa gr. 10 cm

Według opisu do projektu budowlano-wykonawczego Odcinek X są warstwy:

- warstwa ścieralna gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca gr. 4 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/31,5 - gr. 23 cm
- warstwa odcinająca z piasku stab. cementem $R_m = 1,5$ MPa – gr. 15 cm

5. Prosimy o doprecyzowanie warstwy stabilizacji gruntu cementem. Jakiej grubości ma być warstwa i jakiej wytrzymałości.

Między dokumentami projektowymi są rozbieżności:

- Opis projektu budowlano-wykonawczego - warstwa odcinająca z piasku stab. cementem $R_m = 1,5$ MPa – gr. 15 cm,
- Przekroje konstrukcyjne – warstwa odcinająca stab. piasku CEM 1,5 MPa gr. 10 cm,
- specyfikacja techniczna D-04.05.01 wskazuje na $R_m = 2,5$ MPa,
- przedmiar robót wskazuje na $R_m = 2,5$ MPa – gr. 15 cm.

6. Prosimy o wskazanie prawidłowej grubości warstwy pobocza. W przedmiarze jest podana grubość 8 cm, natomiast w opisie do projektu budowlano-wykonawczego i w rysunkach przekrojów konstrukcyjnych jest podana grubość 10 cm.

7. Prosimy o wskazanie prawidłowej grubości warstwy odsączającej z piasku. W przedmiarze i opisie do projektu jest podana grubość 15 cm, natomiast w rysunkach przekrojów konstrukcyjnych jest podana grubość 10 cm.

8. Prosimy o podanie czy wartość 459 m² do pozycji przedmiaru na mechaniczne ścianie poboczy oraz pozycję utwardzenie poboczy jest prawidłową wartością?

Utwardzone pobocze gr. 10 cm według przekrojów konstrukcyjnych Rys. nr 2 jest na całym odcinku drogi

PTA – KTA od km 0+000 – 0+091 – szer. 0,5 m oraz PTB – KTB od km 0+000 do 0+574 – szer. 0,5 – 0,75 m

9. Z uwagi na szeroki zakres pytań do przetargu oraz w celu przygotowania przez Wykonawcę rzetelnej wyceny przedmiotu niniejszego zamówienia zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Wyjaśnia co następuje:

Ad. 1.

Tarcza znaku A-7 średnie, folia 2 generacji - szt. 3
Tarcza znaku A-1 średnie, folia 1 generacji - szt. 1
Tarcza znaku A-2 średnie, folia 1 generacji - szt. 1
Tarcza znaku D-1 średnie, folia 1 generacji - szt. 2
Tarcza znaku T- 6a średnie, folia 1 generacji - szt. 2
Tarcza znaku T- 6c średnie, folia 1 generacji - szt. 2

Ad. 2. Lokalizacja znaku:

- km 5+267,68 strona lewa - znak geodezyjny o nr 269/LP

Ad. 3.

Płyta ażurowa - prefabrykowana betonowa
Długość 60 cm
Szerokość 40 cm
Grubość - wg przedmiaru
Waga - ok. 27 kg
Materiał - beton
Kształt – prostokątna

Ad. 4. a) Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem

- warstwa ścieralna gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca gr. 4 cm,
- warstwa górna podbudowy gr. 10 cm
- warstwa dolna podbudowy gr. ist.

b) Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem

- warstwa ścieralna gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca gr. 4 cm,
- warstwa górna podbudowy gr. 10 cm
- warstwa dolna podbudowy gr. 15 cm
- warstwa odcinająca stab. piasku CEM 2,5 MPa gr. 15 cm

c) Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem

- warstwa ścieralna gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca gr. 4 cm,
- warstwa górna podbudowy gr. 10 cm
- warstwa dolna podbudowy gr. 15 cm
- warstwa odcinająca stab. piasku CEM 2,5 MPa gr. 15 cm

d) Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem

- warstwa ścierna gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca gr. 4 cm,
- warstwa górna podbudowy gr. 10 cm
- warstwa dolna podbudowy gr. 15 cm
- warstwa odcinająca stab. piasku CEM 2,5 MPa gr. 15 cm

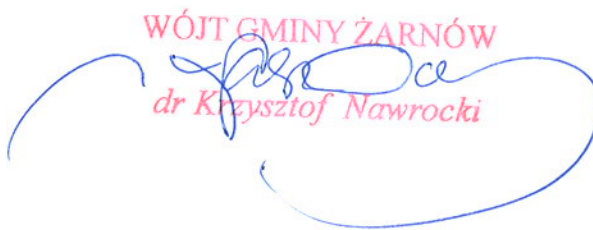
Ad. 5. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót $R_m = 2,5 \text{ MPa}$ – gr. 15 cm.

Ad. 6. Grubość 8 cm.

Ad. 7. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Ad. 8. Wartość 459 m² do pozycji przedmiaru na mechaniczne ścianie poboczy oraz pozycję utwardzenie poboczy jest prawidłową wartością

Ad. 9. Termin składania ofert został zmieniony do dnia 19.08.2020 r.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki